

DEL-SYS

DL-410

Moduł 8DI / 4DO przekaźnik

Karta produktu



163 kWh



Alarm



iO



Wyłącznik




Wyłącznik
ON/OFF

OPIS

Moduły I/O DEL-SYS zbierają informacje o stanach i stykach cyfrowych i oddają te informacje do dyspozycji w sieci LON.

Posiadają 8 wejść cyfrowych i sterują 4 wyjściami przekazu.

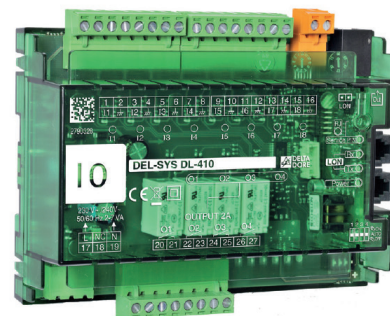

FUNKCJE



- > Pozyskiwanie stanu styku bezprądowego (wyłącznik, przycisk sterowniczy, licznik, itp.)
- > Sterowanie wyjściami (stycznik, itp.)
- > 8 konfigurowalnych wejść
 - Wyłącznik
 - Przycisk sterowniczy
 - Liczenie
- > 4 wyjścia konfigurowalne
 - Sterowanie cyfrowe (NO lub NF)
 - Sterowanie impulsowe
- > LED wizualizacji dla każdego wejścia i wyjścia.
- > Indywidualne wymuszenie wyjść przez DIP-switch : Auto / On / Off

+ PLUSY DELTA DORE

- + **Zwiększona wydajność**
Optymalne sprzężenie z systemem BMS dla funkcji inteligencji energetycznej A+
- + **Okablowanie**
 - > Okablowanie wyjaśnione dzięki dedykowanemu sitodrukowi
 - > Uproszczona konserwacja dzięki wyjmowanym listwom zaciskowym
- + **Prostsza instalacja i konserwacja**
 - > Indywidualne wymuszenie wyjść przez DIP-switch (autokontrola, itp.)
 - > Wizualizacja LED stanu każdego wejścia i każdego wyjścia
- + **Eco-koncepcja**
Gama DEL-SYS jest owocem podejścia eco-koncepcji i odznacza się niskim zużyciem.

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Zasilanie	230V AC, 50/60 Hz
Wejścia	8 wejść styków bezprądowych otwarte/zamknięte
Wyjścia	4 wyjścia przekazu 2A (Konfigurowalne w NO lub NF)
Port komunikacyjny	1 port RJ12
Złącza	Wymowane listwy zaciskowe
Procesor	Neuron FT5000
T° działania	0 do 40°C
Ochrona	IP20
Izolacja	Klasa II
Klasyfikacja ogniowa	V2
Wymiary	140 x 102 x 52 mm

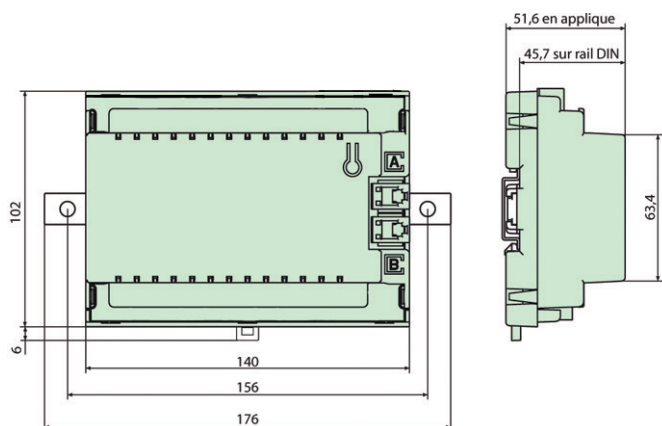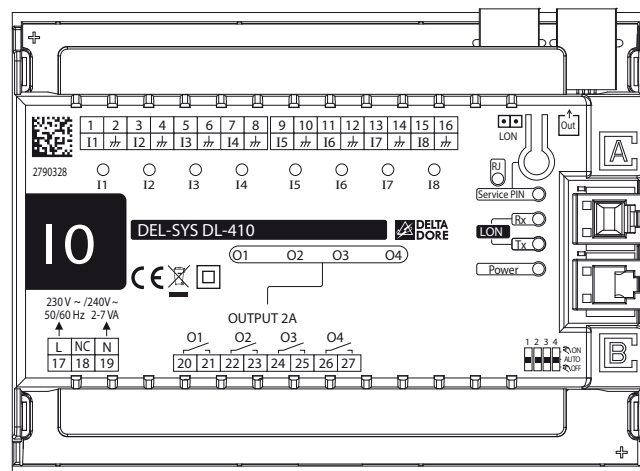

REF. PRODUKTU

REF.	NAZWA
DL-410	Moduł 8DI / 4DO przekaźnik