

DEL-SYS

DMS-20

Multi-sensory

Karta produktu



Odbiornik
podczerwieni



Wykrywacz
ruchu



Czujnik
jasności

OPIS

Czujnik wielofunkcyjny do wykrywania obecności, pomiaru jasności i odbioru poleceń podczerwieni.

Podłącza się do ogółu skrzynek technicznych gamy DEL-SYS dla optymalizacji zarządzania przestrzenią roboczą.

FUNKCJE

Podłączony do skrzynek technicznych naszej globalnej oferty, multi-sensory DEL-SYS respektują najbardziej wymagające standardy energetyczne (EN15232) przy możliwie maksymalnym komforcie.

> Funkcjonuje z regulatorami kontrolerami i rozszerzeniami gamy DEL-SYS

> Czujnik obecności
(czułość regulowana na poziomie BMS).

> Pomiar jasności otoczenia


> Odbiór poleceń podczerwieni pilota

> Instalacja w podwieszonym suficie ze sprężyną mocującą

> 2 dostępne modele :

- Multi-sensory IR + jasność
- Multi-sensory IR + obecność + jasność

> Sygnalizacja wizualna wykrycia obecności i odbioru IR




OTOCZENIE
ZEW.



PRODUKCJA



WENTYLACJA



UŻYTKOWNIK




BMS
INTELEGENCJA
ENERGETYCZNA




POPRAWA
STAŁA



PRZESTRZEŃ
ROBOCZA



PRZESTRZEŃ
ROBOCZA



PRZESTRZEŃ
ROBOCZA

+ PLUSY DELTA DORE

+ Zwiększona wydajność

- > Optymalne sprzężenie z systemem BMS dla funkcji inteligencji energetycznej kompatybilnych z A+.
- > Czuość multi-sensorów regulowana na poziomie BMS.
- > Brak przedwczesnego uruchamiania dzięki rozpoznaniu śladów termicznych.

+ Prostsza instalacja i konserwacja

- > Szybkie okablowanie dzięki złączom RJ9,
- > Dodanie i wymiana bez rekonfiguracji
- > Niezależne auto-testy poprzez standardowego pilota przed połączeniem Bus i commissioning :
 - testy operacyjne jednostkowe
 - zatwierdzenie rozmieszczenia

+ Dyskrecja

- > Miniaturyzacja multi-sensorów dla ich dyskretnej integracji w podwieszonym suficie bez wpływu na aspekt wizualny pomieszczenia.
- > Integracja i wymiana bez demontażu płyt podwieszonego sufitu (lub sufitu staff).

+ Eco-koncepcja

Gama DEL-SYS jest owocem podejścia eco-koncepcji i odznacza się niskim zużyciem.



Zarządzanie połączone
w
przestrzeni roboczej



Zarządzanie przerwami




Zapewnienie komfortu
wizualnego



Eco-zachowanie

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Zasilanie	zasilanie przez skrzynkę techniczną
Port komunikacyjny	1 port RJ9
T° działania	0 do 40°C
Ochrona	IP40
Izolacja	Klasa III
Klasyfikacja ogniowa	V0
Wymiary widoczne	Ø43 x 13 mm
Wymiary całkowite	Ø43 x 56 mm

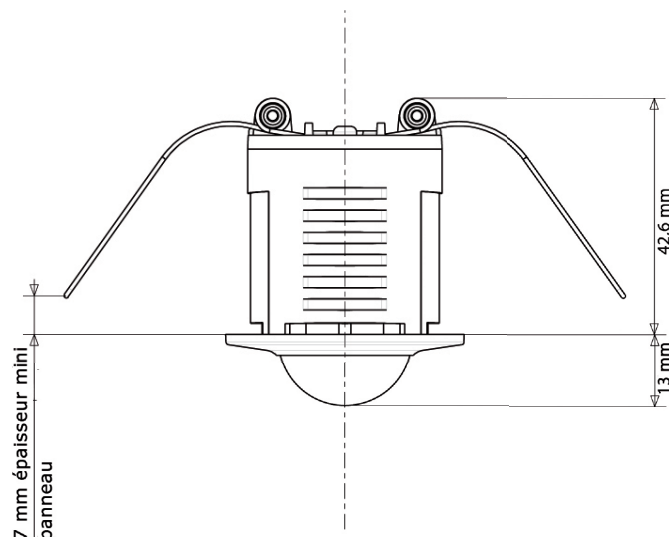

REF. PRODUKTU

REF.	NAZWA
DMS-20	Multi-sensory IR + jasność + obecność

