

ENERGY BOX

ENERGY BOX WSA

Automat programowalny Ethernet (UC3)

Karta produktu



Automat

OPIS


Energy BOX UC3 jest automatem BMS z dostępem WEB HTML w nadzorze i pamięci masowej.

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Zasilanie	Zew. 24Vdc
Zużycie	5Vcc = 250mA 24Vdc = 160mA
Zasilanie 24Vdc	Napięcie = 15 do 36Vdc Prąd max = 4A
Zasilanie 5Vcc	Prąd max = 1,45A Ochrona bezpiecznika 0,7A
Bus RS485	Half duplex 3 kable Ochrona ESD = 15kV Terminator = 120 Ohm
Połączenie systemowe	RS232 Full duplex 5 kabli / RJ12
Połączenie modemowe	RS232 Full duplex 9 kabli / HE10
Port Ethernet	Połączenie 10 Base-T
Wejścia logiczne	5mA / 24Vdc
Liczenie	Impuls > 10ms
Mocowanie	Szyna DIN Symetryczna
Wymiary	W/S/G - 140/54/55mm
Ochrona	IP20
Temperatura	0 do 55°C
Wilgotność względna magazynowania	95% bez kondensacji
Złącza	Wyjmowane listwy zaciskowe
Wizualizacja	1 LED / wejście
Zgodność	CE
Włożenie modułu	Slot n°1

REF. PRODUKTU

REF.	NAZWA
EBUC3	EBOX Automat programowalny Ethernet (UC3)

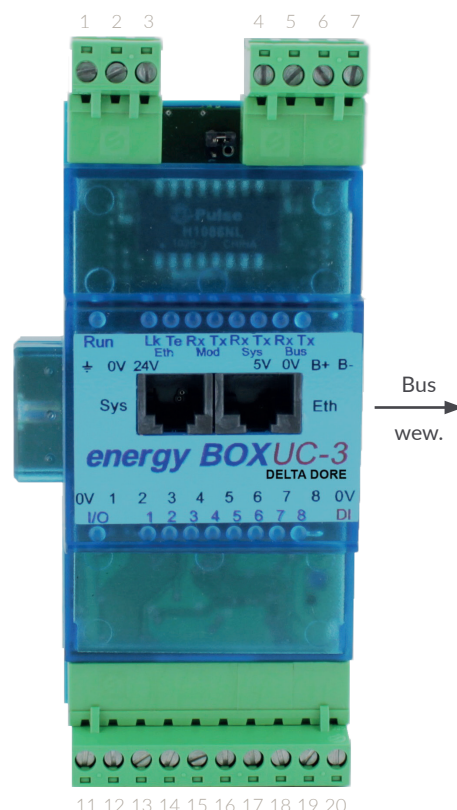

1 Uziemienie	11 0V
2 Zasil. 0V	12 Wejście otwarte/zamknięte DI1
3 Zasil. 24Vdc	13 Wejście otwarte/zamknięte DI2
	14 Wejście otwarte/zamknięte DI3
	15 Wejście otwarte/zamknięte DI4
	16 Wejście otwarte/zamknięte DI5
4 Wyjście 5Vcc	17 Wejście otwarte/zamknięte DI6
5 0V	18 Wejście otwarte/zamknięte DI7
6 Bus+	19 Wejście otwarte/zamknięte DI8
7 Bus-	20 0V