

DEL-SYS DB-120-WSA

Brama sieciowa IP

Produkt aktualnie niedostępny

Karta produktu



Oświetlenie



Ogrzewanie



Liczenie



Internet



Powerbat




Woda

OPIS

Brama sieciowa IP DB-120 gamy DEL-SYS związana z aplikacją WSA (Web Services Automation) wspomaga technologie WEB.

Ta aplikacja jest szczególnie dostosowana do pomiaru zużycia i realizacji procesów zarządzania budynkiem

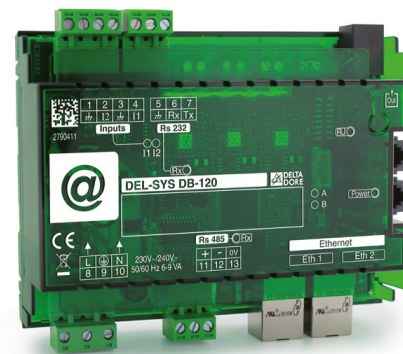

FUNKCJE

> Regulacja & Zarządzanie

- Interfejs WEB
- Zarządzanie 32 punktami
- Integrowany katalog funkcji
- Wbudowane programy godzinowe
- Wbudowana archiwizacja
- Funkcja sun-tracking

> Komunikacja

- Slave MODBUS TCP/IP
- Master MODBUS TCP/IP i RS
- Master MBUS
- Kompatybilny PowerBAT



+ PLUSY DELTA DORE

+ Zwiększona wydajność

- > Gniazda Ethernet 100 Mb/s
- > Automat elastyczny i programowalny

+ Okablowanie

- > Szybkie okablowanie dzięki łączom RJ9,
- > Uproszczona konserwacja dzięki płytom zaciskowym bez śrub

+ Optymalizacja kosztów i modułowość

- > Zasilanie czujników przez kontroler
- > Możliwość integracji modułów DX gamy DEL-SYS

+ Eco-koncepcja


Gama DEL-SYS jest owocem podejścia eco-koncepcji i odznacza się niskim zużyciem.

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Zasilanie	230V AC, 50/60 Hz
Wejścia	2 otwarte/zamknięte
Port komunikacyjny	2 porty - Ethernet 100 base TX (Mode hub) 2 porty RJ9 1 port RJ12 1 port RS232 1 port RS485
Złącza	Wyjmowane listwy zaciskowe
Procesor	PIC32MX795F512H
T° działania	-20 do 60°C
Ochrona	IP20
Izolacja	Klasa II
Wymiary	Skrzynka modułowa (12 modułów) 140 x 102 x 52 mm

REF. PRODUKTU

REF.	NAZWA
DX-120	Brama sieciowa IP DB-120
DX-410	Moduł rozszerzenia IO
DX-110	Moduł rozszerzenia IO

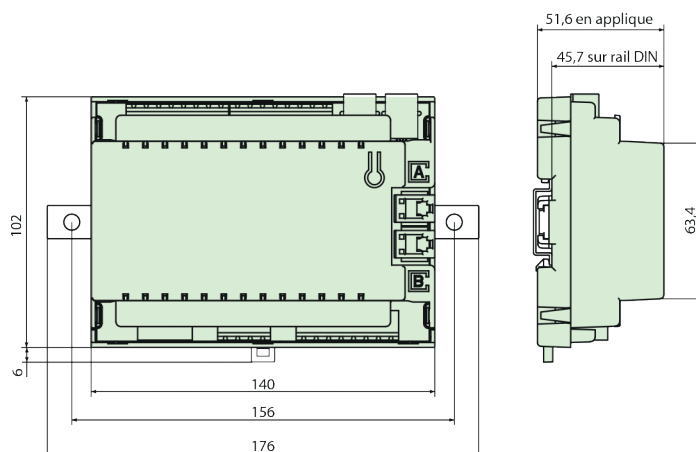

URZĄDZENIA PERYFERYJNE

REF.	NAZWA
DWM-10	Sonda pomieszczenia
DWM-21.1	Aparat końcowy pomieszczenia z wyświetlaczem