

DEL-SYS DB-50-MH

Kontroler końcowy IP

Karta produktu



Oświetlenie



Ogrzewanie



Liczenie




Alarm

OPIS

Kontroler końcowy DB-50 gamy DEL-SYS pozwala na dopasowane i ekonomiczne zarządzanie komfortem w przestrzeniach mieszkalnych (oświetlenie, ogrzewanie, liczenie i ogranicznik natężenia)

Produkt ten jest szczególnie dopasowany do zarządzania elektrycznością w branży hotelarskiej i mieszkaniowej.

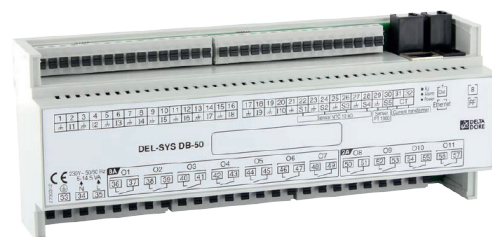

FUNKCJE

> Regulacja & Zarządzanie

- 5 stref otoczenia
- Wilgotność
- Wentylacja mechaniczna
- Oświetlenie wew. i zew.
- Sterowanie gniazdami elektrycznymi
- płyty elektryczne
- Ciepła woda użytkowa z temperaturą
- Program godzinowy
- Liczenie elektryczność i woda

> Komunikacja z sondami pomieszczenia, multi-sensorami

> Uwzględnienie obecności

> Zarządzanie czujnikiem wrębu

> Funkcja ograniczenia natężenia



+ PLUSY DELTA DORE

+ Zwiększona wydajność

- > Gniazda Ethernet 100 Mb/s
- > Połączenie możliwe w RFID

+ Okablowanie

- > Szybkie okablowanie dzięki łączom RJ9,
- > Uproszczona konserwacja dzięki listwom zaciskowym bez śrub

+ Optymalizacja kosztów i modułowość


- > Zasilanie czujników przez kontroler
- > zintegrowany ogranicznik prądu

+ Eco-koncepcja

Gama DEL-SYS jest owocem podejścia eco-koncepcji i odznacza się niskim zużyciem.

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Zasilanie	230V AC, 50/60 Hz
Wejścia	10 otwarte/zamknięte, 4 sondy NTC 1 sonda PT1000 1 TI Odciążanie/Ogranicznik
Wyjścia	7 wyjścia przekazu 8A (ograniczone do 2KW) 4 wyjścia przekazu 2A
Port komunikacyjny	1 port -Ethernet 100 base TX 1 port RJ9 1 port RJ12 1 port SARF : Antena Radio
Złącza	Listwy zaciskowe bez śrub
Procesor	PIC32MX795F512H
T° działania	-20 do 60°C
Ochrona	IP20
Izolacja	Klasa II
Wymiary	Skrzynka modułowa (12 modułów) 210 x 83 x 58 mm

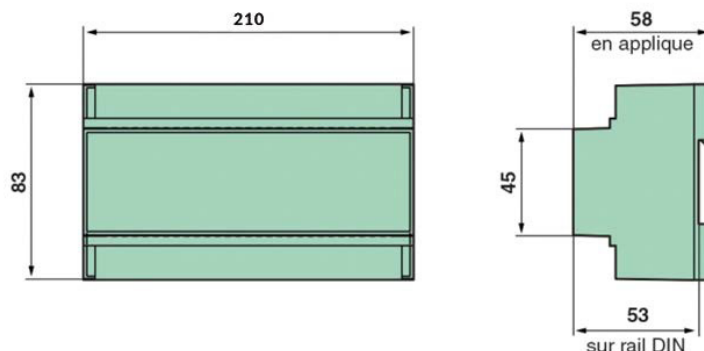

REF. PRODUKTU

REF.	NAZWA
DB-50	Kontroler końcowy DB-50

URZĄDZENIA PERYFERYJNE

REF.	NAZWA
TRANSFO TI 2/90A	Transformator natężenia
DWM-01	Sonda pomieszczenia CTN 10k
DWM-10	Sonda pomieszczenia
DWM-11	Sonda pomieszczenia + wilgotność
DWM-21	Aparat końcowy pomieszczenia z wyświetlaczem
DWM-21.1	Aparat końcowy pomieszczenia + wilgotność z wyświetlaczem
4POEM5900	Antena RFID