

DEL-SYS

DL-320

Kontroler rolet 24V

Karta produktu



Rolety

OPIS

Zarządzanie roletami 24V dla optymalnej równowagi między komfortem wizualnym a komfortem termicznym w przestrzeni roboczej.

Kontroler steruje do 12 rolet (z rozszerzeniami). Steruje pozycją i orientacją rolet biorąc pod uwagę czynniki wew. i zew.

FUNKCJE

Podłączony do wszystkich elementów naszej globalnej oferty, kontroler oświetlenia DEL-SYS, rozwija wydajne właściwości aby utrzymać najbardziej wymagające standardy energetyczne (EN15232) przy maksymalnym komforcie.

> 4 zespoły rolet sterowane automatycznie lub przez ręczne wymuszenie pilotem





> Sterowanie pozycji i orientacji rolet

> Inteligentne sprzężenie z multi-sensorami

Wykrywanie obecności, pomiar jasności, itd.

> **Czułość multi-sensorów regulowana na poziomie BMS**

(Patrz karta multi-sensorów).



+ PLUSY DELTA DORE

+ Zwiększona wydajność

- > Optymalne sprzężenie z systemem BMS dla funkcji inteligencji energetycznej kompatybilnych A+.
- > Pozycja i orientacja rolet ręczna lub automatyczna (sun tracking, itp.)

+ Okablowanie

- > Szybkie okablowanie dzięki złączom RJ9,
- > Okablowanie wyjaśnione dedykowanym sitodrukiem
- > Uproszczona konserwacja dzięki wyjmowanym płytkom zaciskowym

+ Optymalizacja kosztów i modułowość

- > Rozszerzenie do zarządzania większą ilością rolet (układ mieszany 230V i 24V do wyboru)
- > Optymalizacja długości kabla

+ Prostsza instalacja i konserwacja

- Auto-kontrola niezależna poprzez standardowego pilota przed połączeniem Bus i przed commissioning :
 - jednostkowy test operacyjny obwodów oświetlenia
 - lokalizacja zasobów (oświetlenie i multi-sensory)

+ Eco-koncepcja

- Gama DEL-SYS jest owocem podejścia eco-koncepcji i odznacza się niskim zużyciem.


✓ Zarządzanie połączone w przestrzeni roboczej

✓ Sprzężenie z produkcją / wentylacją

✓ Eco-zachowanie


CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Zasilanie	230V AC, 50/60 Hz Złącze 3 pin Wieland GST 18/3 męskie
Wyjścia	4 wyjścia Tylko 1 silnik / wyjście (12W Max.)
Port komunikacyjny	2 porty RJ9 1 port RJ12
Procesor	Neuron FT5000
T° Działania	0 do 40°C
Ochrona	IP20
Izolacja	Klasa I
Klasyfikacja ogniowa	V2
Wymiary	140 x 102 x 52 mm

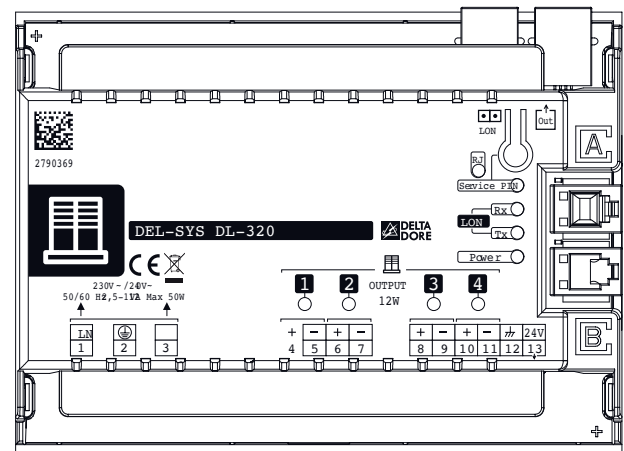

REF. PRODUKTU

REF.	NAZWA
DL-320	Kontroler 4 wyjścia 24V
DX-310	Rozszerzenie 4 wyjścia 230V
DX-320	Rozszerzenie 4 wyjścia 24V

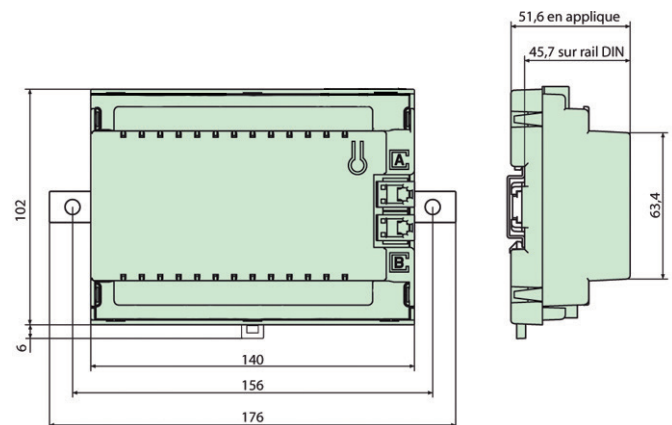

URZĄDZENIA PERYFERYJNE

REF.	NAZWA
DMS-10	Multi-sensory IR + jasność
DMS-20	Multi-sensory IR + jasność + obecność
DRC-10	Pilot podczerwieni
DRC-20	Sterowanie przez przycisk sterowniczy