

ENERGY BOX

8DO / 8DI

Moduł 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść cyfrowych

Karta produktu



Automat

OPIS


8DO / 8DI jest modulem wejść/wyjść szafy rack Energy Box. Pozwala na sterowanie 8 wyjść TOR i akwizycję 8 stanów lub liczników.

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Zasilanie	Wewnętrzny bus
Zużycie	5Vcc = 150mA 24Vcc = 80mA poza zużyciem dedykowanych elementów
Wyjścia logiczne	Prąd max 250mA na wyjście Brak ochrony przeciw zwarciom
Wejścia logiczne	5mA / 24Vdc
Liczenie	Impuls > 10ms
Mocowanie	Szyna DIN Symetryczna
Wymiary	W/S/G - 140/54/55mm
Ochrona	IP20
Temperatura	0 do 55°C
Wilgotność względna magazynowania	95% bez kondensacji
Złącza	Wyjmowane listwy zaciskowe
Wizualizacja	1 LED / wejście 1 LED / wyjście
Zgodność	CE
Włożenie modułu	Slot n°2 do n

REF. PRODUKTU

REF.	NAZWA
8DI / 8DO	EBOX Rozszerzenie 8 wyjść otwarte/zamknięte/8 wejść otwarte/zamknięte (24 Vcc)

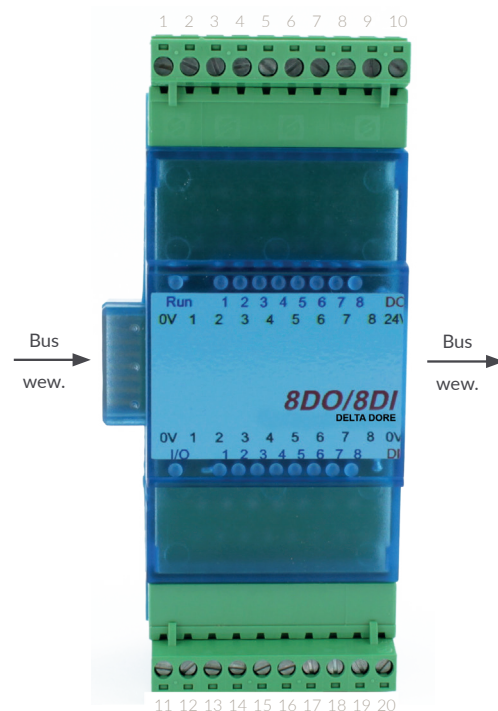

1	0V	11	0V
2	Wyjście otwarte/zamknięte DO1	12	Wejście otwarte/zamknięte DI1
3	Wyjście otwarte/zamknięte DO2	13	Wejście otwarte/zamknięte DI2
4	Wyjście otwarte/zamknięte DO3	14	Wejście otwarte/zamknięte DI3
5	Wyjście otwarte/zamknięte DO4	15	Wejście otwarte/zamknięte DI4
6	Wyjście otwarte/zamknięte DO5	16	Wejście otwarte/zamknięte DI5
7	Wyjście otwarte/zamknięte DO6	17	Wejście otwarte/zamknięte DI6
8	Wyjście otwarte/zamknięte DO7	18	Wejście otwarte/zamknięte DI7
9	Wyjście otwarte/zamknięte DO8	19	Wejście otwarte/zamknięte DI8
10	Wyjście 24 Vdc	20	0V