

ENERGY BOX

16 DO

Moduł 16 wyjść cyfrowych

Karta produktu



Automat

OPIS


16DO jest modułem wejść/wyjść szafy rack Energy Box. Pozwala na sterowanie 16 wyjściami otwarte/zamknięte.

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Zasilanie	Wewnętrzny bus
Zużycie	5Vcc = 90mA 24Vcc = 120mA poza zużyciem dedykowanych elementów
Wyjścia logiczne	Prąd max 250mA / wyjście Brak ochrony przeciw zwarciom
Mocowanie	Szyna DIN Symetryczna
Wymiary	W/S/G - 140/54/55mm
Ochrona	IP20
Temperatura	0 do 55°C
Wilgotność względna magazynowania	95% bez kondensacji
Złącza	Wymowane listwy zaciskowe
Wizualizacja	1 LED / wyjście
Zgodność	CE
Włożenie modułu	Slot n°2 do n

REF. PRODUKTU

REF.	NAZWA
16 DO	EBOX Rozszerzenie 16 wyjść otwarte/zamknięte Typ N (24 Vcc)

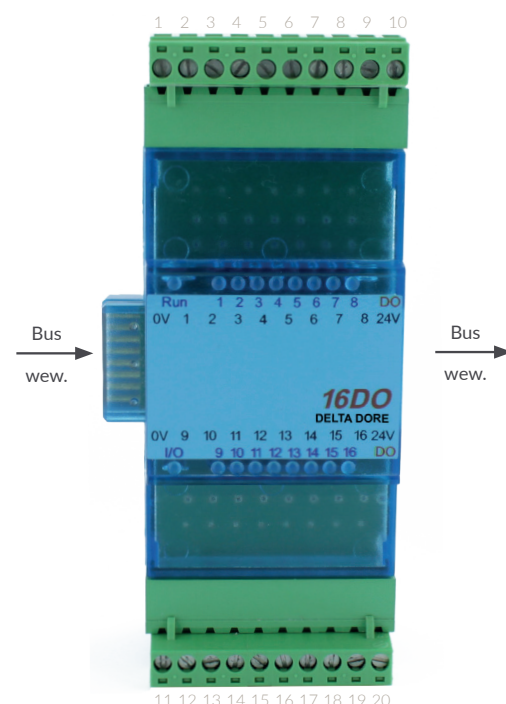

1	0V	11	0V
2	Wyjście otwarte/zamknięte DO1	12	Wyjście otwarte/zamknięte DO9
3	Wyjście otwarte/zamknięte DO2	13	Wyjście otwarte/zamknięte DO10
4	Wyjście otwarte/zamknięte DO3	14	Wyjście otwarte/zamknięte DO11
5	Wyjście otwarte/zamknięte DO4	15	Wyjście otwarte/zamknięte DO12
6	Wyjście otwarte/zamknięte DO5	16	Wyjście otwarte/zamknięte DO13
7	Wyjście otwarte/zamknięte DO6	17	Wyjście otwarte/zamknięte DO14
8	Wyjście otwarte/zamknięte DO7	18	Wyjście otwarte/zamknięte DO15
9	Wyjście otwarte/zamknięte DO8	19	Wyjście otwarte/zamknięte DO16
10	Wyjście 24Vdc	20	Wyjście 24Vdc