

ENERGY BOX

COM485

Moduł komunikacyjny szeregowy RS485

Karta produktu



Automat

OPIS


COM485 jest modułem komunikacyjnym szeregowym RS485 2 lub 4 kablowym szafy rack Energy Box.
Jest przeznaczony do komunikacji w innych urządzeniach.

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Zasilanie	Wewnętrzny bus
Zużycie	5Vcc = 65mA
Łączenie szeregowie RS485	Full duplex 5 kabli Ochrona ESD +/- 15kV Terminator RxD 120 Ohm, okablować 10 z 9 Terminator RxD 120 Ohm, okablować 2 z 3
Mocowanie	Szyna DIN Symetryczna
Wymiary	W/S/G - 140/54/55mm
Ochrona	IP20
Temperatura	0 do 55°C
Wilgotność względna magazynowania	95% bez kondensacji
Złącza	Wyjmowane listwy zaciskowe
Zgodność	CE
Włożenie modułu	Slot n°2

REF. PRODUKTU

REF.	NAZWA
COM485	EBOX Rozszerzenie komunikacyjne 1 port RS485

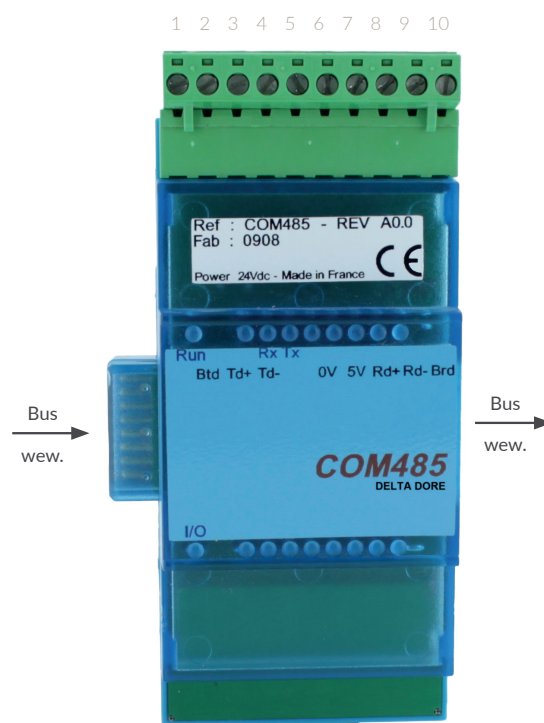

- 1 Nieużywany
- 2 Terminator 120 Ohm na TxD
- 3 TxD+ (w okablowaniu 2 kable do połączenia z RxD+)
- 4 TxD- (w okablowaniu 2 kable do połączenia z RxD+)
- 5 Nieużywany
- 6 0V
- 7 5Vcc
- 8 RxD+ (w okablowaniu 2 kable do połączenia z TxD+)
- 9 RxD- (w okablowaniu 2 kable do połączenia z TxD-)
- 10 Terminator 120 Ohm na RxD